



Topex MobiLink ISDN Family

Topex MobiLink ISDN 2 GSM

Topex MobiLink ISDN 1 GSM

2G голосовой и SMS шлюз

Маршрутизация минимальной стоимости (экономия средств)

ШАНС

- С использованием автоматической маршрутизации, любой звонок с цифровой PBX на номер мобильной сети будет автоматически направлен через MobiLink ISDN. Таким образом, звонки с фиксированного телефона на мобильный преобразуются в звонки с мобильного номера на мобильный в пределах одной сети, что существенно сокращает издержки.
- Звонки со стационарных сетей становятся звонками с мобильных сетей, что приводит к снижению их стоимости
- Отличное качество сигнала с использованием внешней антенны
- Небольшие инвестиции, быстрая окупаемость
- Быстрота и легкость установки
- Простота использования и обслуживания
- Конвергентные сообщения: SMS и электронная почта



2G терминал голосовой фиксированной-мобильной связи с возможностью соединения одной PBX с портами ISDN-BRI или ISDN телефон с GSM сетями.


КОМПОНЕНТЫ

- Основным функциональным назначением Mobilink ISDN является соединение ISDN PBX и телефонов с одной или двумя сетями GSM. Цифровая PBX соединяется с MobiLink ISDN через ISDN-BRI интерфейс (два голосовых канала на 64kbps).
- 2 одновременных голосовых звонка через сеть GSM.
- Один или два модуля GSM и два ISDN (NT + TE) порта.
- Возможность использования с ISDN PBX или ISDN телефоном.
- Возможность использования в роли двунаправленного моста между ISDN BRI и сетью GSM.
- Продвинутое управление вызовами (определение присутствия или запрет АОН).
- Администрирование с помощью ПК через серийный ISDN порт Mobilink.
- Возможность отсылки и приема SMS при присоединении MOBILINK ISDN к компьютеру.

- Возможность маршрутизации вызовов по 3 программируемым направлениям.
- Поддержка функции обратного вызова на основании идентификации звонящего.
- Возможность отсылки SMS на адрес электронной почты и пересылки полученных сообщений с электронного почтового ящика в виде SMS (mail2sms и sms2mail) при присоединении MobiLink ISDN к компьютеру.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Замена фиксированной линии для передачи голосовых данных
- Соединение PBX для Маршрутизации по Минимальной Стоимости
- Автоматизация SMS и конвергентные сообщения

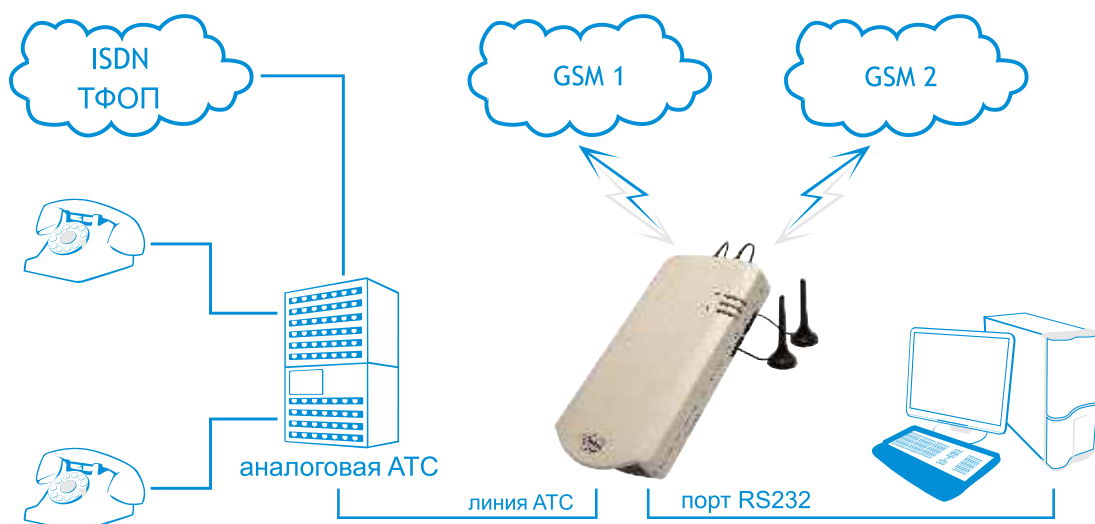

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Имя продукта:	Topex MobiLink ISDN
Частотный диапазон:	GSM/GPRS 900/1800 MHz
Продвинутые средства управления звонком:	Возможна установка CLIP(ETSI FSK или DTMF) и CLIR
Чувствительность ресивера:	104 dBm
Импеданс:	50 Ohm
Тип антенны:	2 внешние антенны с магнитной базой с 3м кабелем
Питание:	На входе: 230 VAC +/-10%, 50 или 60 Hz На выходе: 10 VAC / 1.5 A
Интерфейс ISDN NT:	1 порт, тип RJ-45

Интерфейс ISDN TE:	1 порт, тип RJ-45
Протокол ISDN:	EuroISDN, DSS - 1
Интерфейс программирования	RS-232C
Последовательный порт:	выделенный, тип RJ-45
Вес:	500 г MobiLink ISDN 1 кг вся упаковка
Размеры (Д x Ш x В):	220 x 115 x 30 мм
Рабочий температурный диапазон:	От 5 до 50°C
Влажность:	10 - 80% RH, неконденсирующаяся